



ND45

ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI

z certyfikatem UL


CHARAKTERYSTYKA

- Pomiar i rejestracja ponad 500 parametrów jakości energii elektrycznej zgodnych z normami PN-EN 50160, PN-EN 61000-4-30.
- **Klasa pomiarowa A***.
- Praca w 3 lub 4-przewodowej, trójfazowej, symetrycznej lub niesymetrycznej sieci energetycznej.
- Analiza harmonicznych i interharmonicznych prądu i napięcia do 51-ej dla **klasy I**.
- Flicker.
- 4-kwadrantowy pomiar energii **w czterech taryfach**.
- **Monitorowanie do 6 dodatkowych liczników energii z wyjściem impulsowym.**
- **Zapis pomiarów przed i po zdarzeniu (zanik lub zapad napięcia).**
- Konfigurowalne archiwum wartości chwilowych i rejestracja zdarzeń.
- Archiwizacja danych na karcie SD – pamięć do 32 GB.
- Wysyłanie wiadomości e-mail po wystąpieniu zdarzeń alarmowych.
- Serwer WWW (protokół HTTP), serwer FTP, klient DHCP.
- Interfejsy: **RS-485 Modbus Slave**, Ethernet 100 Base-T (Modbus TCP/IP), USB Device & Host.
- Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT 5,6 640 x 480 pikseli.
- Stopień ochrony IP54 od strony czołowej.
- Automatyczna synchronizacja zegara RTC z serwerem czasu NTP.

* dla wybranych parametrów - szczegóły w danych technicznych

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Pomiar i rejestracja parametrów jakości energii elektrycznej.

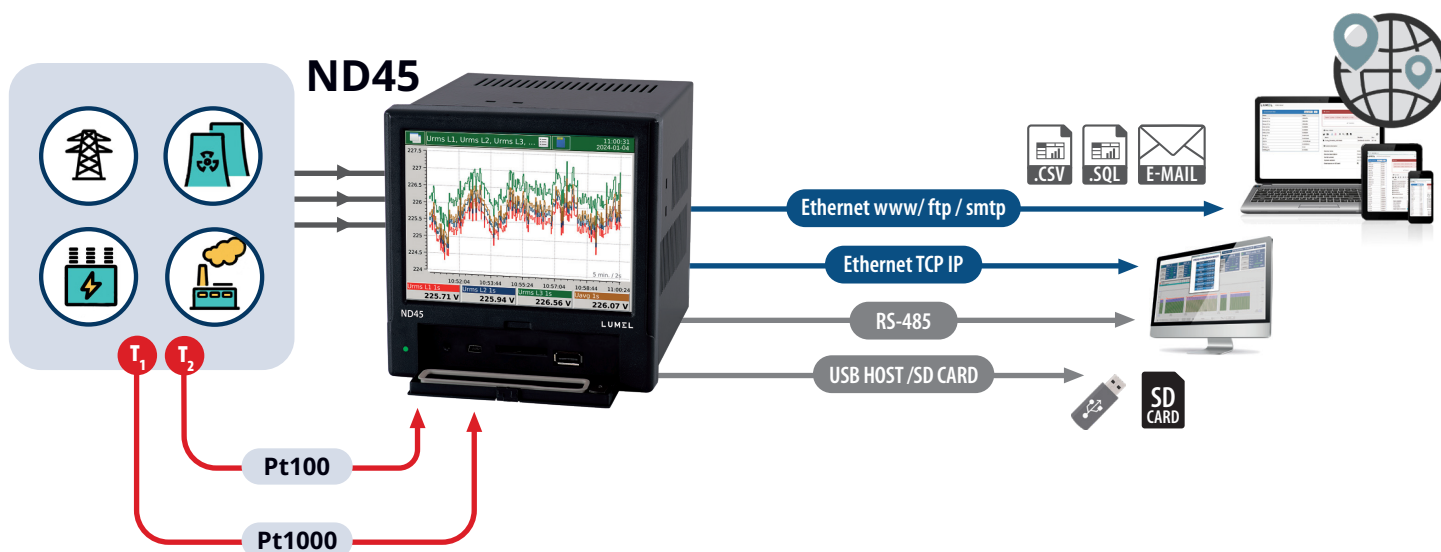

POMIAR, WIZUALIZACJA I REJESTRACJA PONAD 500 PARAMETRÓW 3-FAZOWEJ SYMETRYCZNEJ I NIESYMETRYCZNEJ SIECI ENERGETYCZNEJ


Wartości agregowane dla 3 sekund, 10 minut i 2 godzin:

- Napięcia fazowe $U_1, U_2, U_3, U_{123,avg}$
- Prądy fazowe $I_1, I_2, I_3, I_{123,avg}$
- Moce fazowe czynne $P_1, P_2, P_3, \Sigma P_{123}, P_{123,avg}$
- Moce fazowe bierne $Q_1, Q_2, Q_3, \Sigma Q_{123}, Q_{123,avg}$
- Moce fazowe pozorne $S_1, S_2, S_3, \Sigma S_{123}, S_{123,avg}$
- Współczynniki mocy czynnej $PF_1, PF_2, PF_3, PF_{123,avg}$
- Współczynniki mocy znikształcenia $dPF_1, dPF_2, dPF_3, dPF_{123,avg}$
- Współczynniki mocy biernej/czynnej $tg\varphi_1, tg\varphi_2, tg\varphi_3, tg\varphi_{123,avg}$
- Napięcia międzyfazowe $U_{12}, U_{31}, U_{23}, U_{123,avg}$
- Prąd w przewodzie zerowym I_n
- Kąt pomiędzy napięciem i prądem $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_1, \varphi_{123,avg}$ (stopnie i radiany)
- Kąt międzyfazowy napięcia $\angle U_{12}, \angle U_{31}, \angle U_{23}, \angle U_{123,avg}$


Pozostałe wartości:

- Częstotliwość (agregacja dla 1 i 10 sekund)
- Wartości temperatury/rezystancji (dwa kanały)
- Wartości Demand: P, Q, S, U, I (15minutowe, 30 minutowe lub 1 godzinne).
- Energia: czynna pobierana/oddawana, bierna pobierana/oddawana i pozorna. Wszystkie energie liczone dla poszczególnych faz oraz parametrów trójfazowych.
- Współczynniki: THD, THDS, THDG, PWH. Liczone dla napięć i prądów poszczególnych faz oraz parametrów trójfazowych.
- Harmoniczne od 1 do 51 dla poszczególnych faz prądów i napięć.
- Interharmoniczne od 1 do 51 dla poszczególnych faz prądów i napięć.
- Wartości półokresowe napięcia poszczególnych faz.
- Rejestracja zapadów, wzrostów i przerw.
- Pamięć wartości minimalnych i maksymalnych wartości mierzonych.


CECHY UŻYTKOWE



WEJŚCIA



WYJŚCIA



IZOLACJA GALWANICZNA



DANE TECHNICZNE

WEJŚCIA

Rodzaj wejścia	Zakres pomiarowy			Parametry	Błąd podstawowy
Wejście napięciowe	230/400 V	57,7/100V	69,3/120V	0,05...1,5 Un	± 0,1%
Wejście prądowe	1A lub 5A			0,005...1,5 In	± 0,1%
Wejście do pomiaru temperatury	2 wejścia: Pt100 (-200...850°C) lub Pt1000 (-200...850°C), rezystancja: 0...5000Ω				± 0,2%

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

Typ interfejsu	Właściwości
RS-485	interfejs: Modbus Slave, prędkość 300...115200 bit/s, tryb transmisji ASCII/RTU
USB	2 interfejsy: Device & Host, USB v.2.0
Ethernet	100 Base-T, Gniazdo RJ45, Modbus TCP/IP, Serwer WWW (HTTP), Serwer FTP, klient DHCP

ZNAMIONOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Napięcie zasilania	85 V..253 V a.c., 40...400Hz	90 V..300 V d.c.	pobór mocy ≤ 20 VA
Temperatura otoczenia	pracy: 0 do 50°C		przechowywania: - 20...50°C
Wilgotność względna	< 75%		niedopuszczalne skroplenia
Reakcja na	zaniki zasilania:		zachowanie danych i stanu przyrządu
	powrót zasilania:		kontynuacja pracy przyrządu
Krótkotrwałe przeciążenie (5s)	2 Un (max. 1000 V)		10 In
Stopień ochrony obudowy	IP 54		
Wymagania bezpieczeństwa	Kategoria instalacji III		PN-EN 61010-1
	Stopień zanieczyszczenia 2		
Maksymalne napięcie pracy względem ziemi	RS485, wejście temperatury/rezystancji, USB: 50V		PN-EN 61010-1
	układ pomiarowy, przekładniki, zasilanie: 300 V		

ZAKRESY POMIAROWE, METODY POMIARU I DOPUSZCZALNE BŁĘDY PODSTAWOWE PRZETWARZANIA

Wielkość mierzona	Metoda pomiaru	Zakres	Błąd podstawowy
Napięcie U RMS	U RMS wartości uśrednione: 200 ms klasa: B 1 s klasa: B 3 s klasa: A lub S 10 min klasa: A lub S 2 godz. klasa: A lub S	U RMS L-N (150% Un) Un = 230 V 23,0..46..345,0 V (Ku=1) ..1,38 MV (Ku≠1) Un = 57,7V 5,7..11,5..86,5 V (Ku=1) ..280 kV (Ku≠1) Un = 69,3V 6,9..13,9..104,0 V (Ku=1) ..416 kV (Ku≠1) U RMS L-L (150% Un): Un = 400 V 40,0..80..600,0 V (Ku=1) ..2,4 MV (Ku≠1) Un = 100V 10,0..20..120,0 V (Ku=1) ..480 kV (Ku≠1) Un = 120V 12,0..24..180,0 V (Ku=1) ..720 kV (Ku≠1)	klasa A wg PN-EN 61000-4-30 U RMS L-N (10% U _{din} - 150% U _{din}): ±0,1% U _{din} .
Prąd I RMS	I RMS: wartości uśrednione: 200 ms klasa: B 1 s klasa: B 3 s klasa: A lub S 10 min klasa: A lub S 2 godz. klasa: A lub S	I RMS (150% In): In = 1 A - 0,010..0,1..1,5 A (Ki=1) In = 5 A - 0,050..0,5..7,5 A (Ki=1) ..480,0 kA (Ki≠1)	I RMS (10% In - 150% In): ±0,1% pomiaru
Częstotliwość	Klasa S wyznaczona z 10 lub 12 cykli w okresie czasu 200 ms. Klasa A wyznaczona ze 100 lub 120 cykli w okresie czasu 10 s.	42,5 do 57,5 Hz dla 50 Hz a.c. zasilania 51,0 do 69,0 Hz dla 60 Hz a.c. zasilania	Klasa S wg PN-EN 61000-4-30 ±0,050 Hz Klasa A wg PN-EN 61000-4-30 ±0,010 Hz
Moc czynna, bierna i pozorna	Moc czynna: Mierzona co 10 cykli (50 Hz) lub 12 cykli (60 Hz) Moc bierna: Wyznaczana z mocy pozornej i czynnej. Moc pozorna: Wyznaczana z U RMS oraz I RMS.	Zależy od napięcia i aktualnej wartości przekładni.	wg PN-EN 61557-12: Energia czynna: ± 0,5% P _n Energia bierna: ± 1% Q _n Energia pozorna: ± 0,5% S _n
Wielkość mierzona	Metoda pomiaru	Zakres	Błąd podstawowy
Energia czynna pobierana / oddawana, energia bierna pobierana / oddawana, energia pozorna.	Mierzona co 10 cykli (50 Hz) lub 12 cykli (60 Hz). Oddzielny pomiar dla oddawanej, pobieranej energii czynnej i biernej .	Zależy od napięcia i aktualnej wartości przekładni.	wg PN-EN 61557-12: Energia czynna: ± 0,5% Energia bierna: ± 1% Energia pozorna: ± 2%
Współczynnik mocy czynnej, Współczynnik mocy zniekształcenia	Współczynnik mocy czynnej : zależny od U RMS, I RMS i mocy czynnej. Współczynnik mocy zniekształcenia: zależny od wartości THD I.	-1,000 .. 0 .. 1,000	Współczynnik mocy PF ± 0,01% Współczynnik zniekształcenia PF _d ± 0,05%
Harmoniczne prądów i napięć	wg PN-EN 61000-4-7, do 51-ej harmonicznej Długość okna: 10 cykli (dla 50 Hz), 12 cykli (dla 60 Hz). Długość FFT: 4096 punktów	Harmoniczne napięcia: 0,00 .. 100,00 % Harmoniczne prądu: 0,00 .. 100,00 %	Harmoniczne napięcia – klasa I ± 5% U _{rdg} jeśli U _{rdg} > 1% ± 0,05% U _n jeśli U _{rdg} < 1% Harmoniczne prądu – klasa I ± 5% U _{rdg} jeśli U _{rdg} > 3% ± 0,5% U _n jeśli U _{rdg} < 3%
THD U, THD I, THDG U, THDG I, THDS U, THDS I, PWHD U, PWHD I	wg PN-EN 61000-4-7, do 51-ej harmonicznej Długość okna: 10 cykli (dla 50 Hz), 12 cykli (dla 60 Hz). Długość FFT: 4096 punktów	THD U: 0,00 .. 100,00 % THD I: 0,00 .. 100,00 % THDG U: 0,00 .. 100,00 % THDG I: 0,00 .. 100,00 % THDS U: 0,00 .. 100,00 % THDS I: 0,00 .. 100,00 % PWHD U: 0,00 .. 100,00 % PWHD I: 0,00 .. 100,00 %	THD U: ±5% (50/60Hz) THD I: ±5% (50/60Hz) THDG U: ±5% (50/60Hz) THDG I: ±5% (50/60Hz) THDS U: ±5% (50/60Hz) THDS I: ±5% (50/60Hz) PWHD U: ±5% (50/60Hz) PWHD I: ±5% (50/60Hz)

gdzie:

Ku – przekładnia przekładnika napięciowego
Ki – przekładnia przekładnika prądowego
U_{din} - deklarowane napięcie wejściowe

U_{rdg}, I_{rdg} – wartości pomiarów
Un, In, P_n, Q_n – wartości nominalne

PRZYKŁADY PREZENTACJI DANYCH POMIAROWYCH








Różne formy wyświetlania danych:

- wyświetlanie cyfrowe,
- widok analogowy,
- bargrafy,
- wykresy wektorowe
- trendy
- licznik energii
- analiza harmonicznych.

Ekrany logów systemowych.

Ekrany logów alarmów.

Panel sterowania.

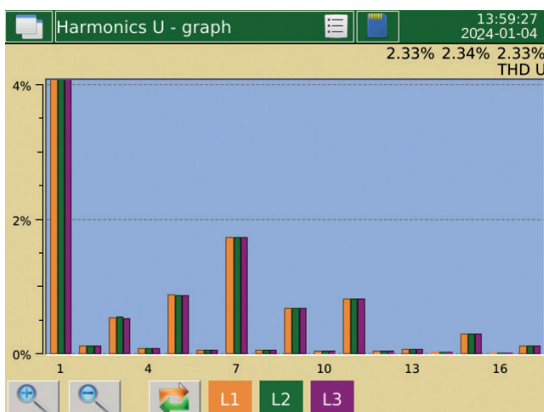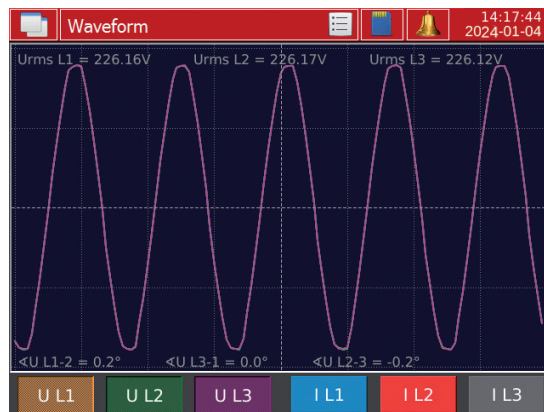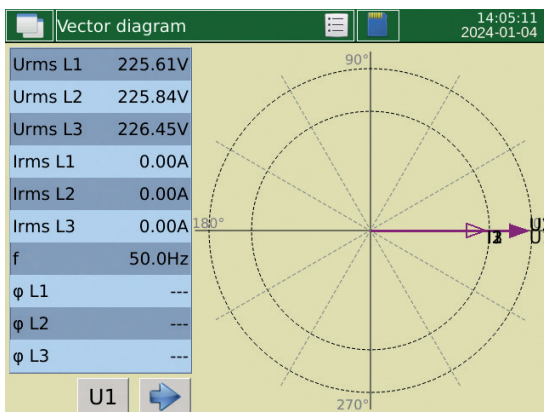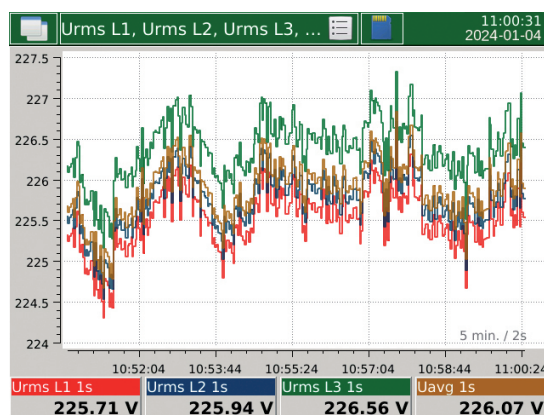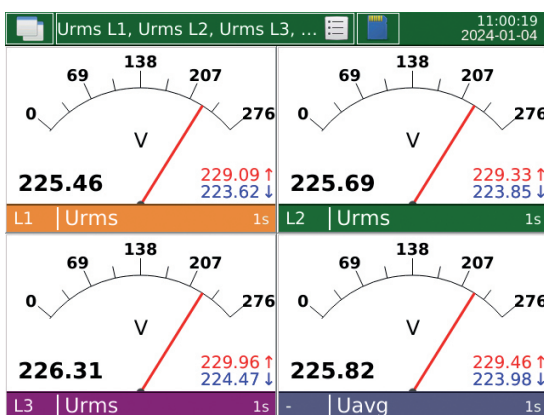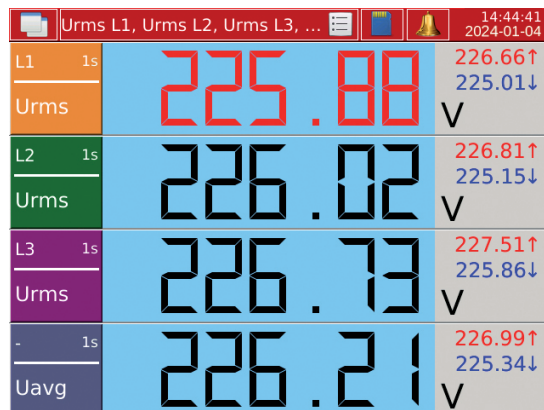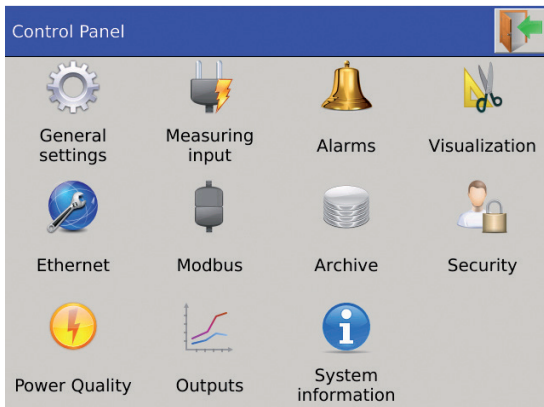

	L1 [%]	L2 [%]	L3 [%]
THD	2.34	2.35	2.34
THDG	2.34	2.35	2.34
THDS	0.00	0.00	0.00
PWHD	2.34	2.35	2.34
1	100.00	100.00	100.00
2	0.05	0.04	0.05
3	0.78	0.79	0.78
4	0.02	0.02	0.02
5	0.63	0.63	0.63
6	0.02	0.02	0.02
7	1.78	1.79	1.78
8	0.03	0.03	0.03
9	0.66	0.66	0.66
10	0.03	0.03	0.03

PRZYKŁADY PREZENTACJI DANYCH POMIAROWYCH

Energy		
	value	unit
Σ EnP+	00000000.0	kWh
L1	00000000.0	kWh
L2	00000000.0	kWh
L3	00000000.0	kWh
Σ EnP-	00000000.0	kWh
L1	00000000.0	kWh
L2	00000000.0	kWh
L3	00000000.0	kWh
Σ EnQ+	00000000.0	kVARh
L1	00000000.0	kVARh

Binary inputs			
	BI1		BI2
	1		0
	BI3		BI4
	0		0
	BI5		BI6
	0		0

Alarm logs				
No	Date	Time	Description	
43	2024-01-20	13:49:54	Alarm 2 - Wł. (Urms L2 200ms 224.811V) (> 210)	
42	2024-01-20	13:49:54	Alarm 1 - Wł. (Urms L1 200ms 224.823V) (> 200)	
41	2024-01-20	08:53:15	Alarm 1 - Wł. (Urms L1 200ms 240.477V) (> 200)	
40	2024-01-19	16:00:19	Alarm 2 - Wł. (Urms L2 200ms 229.91V) (> 210)	
39	2024-01-19	16:00:19	Alarm 1 - Wł. (Urms L1 200ms 229.898V) (> 200)	
38	2024-01-19	15:36:32	Alarm 2 - Wł. (Urms L2 200ms 228.824V) (> 210)	
37	2024-01-19	15:36:31	Alarm 1 - Wł. (Urms L1 200ms 228.798V) (> 200)	

ETHERNET: WWW SERVER, FTP

10.0.17.101/main	
LUMEL ND45 Miernik parametrów sieci	
Dane pomiarowe Wartości 1s 1s	
Nazwa	Wartość
Urms L1 1s	222.63V
Urms L2 1s	222.64V
Urms L3 1s	222.59V
Uavg 1s	222.62V
Irms L1 1s	0.0000A
Irms L2 1s	0.0000A
Irms L3 1s	0.0000A
Iavg 1s	0.0000A
Ufund L1 1s	222.59V
Ufund L2 1s	222.61V
Ufund L3 1s	222.56V


Alarmy	
Alarm 1 (Urms L1 200ms = 226.055V) (> 200)	
Alarm 2 (Urms L2 200ms = 226.071V) (> 210)	
Potwierdź	

Pliki: /ND40		
Nazwa	Data modyfikacji	Rozmiar
2024-01-04 08_16_46.ND45Arch	2024-01-04 08:17:26	10.0 kB
2024-01-04 08_21_26.ND45Arch	2024-01-04 08:21:46	7.0 kB

Indeks ftp://10.0.1.84/ND45/

Nazwa	Rozmiar	Data modyfikacji
2024-01-04 08_21_26.ND45Arch	35 KB	2024-01-04 08:55:00
2024-01-04 08_31_30.ND45Arch	35 KB	2024-01-04 09:01:00
2024-01-04 08_35_42.ND45Arch	35 KB	2024-01-04 09:07:00
2024-01-04 08_44_37.ND45Arch	35 KB	2024-01-04 09:13:00
alarm.log.csv	2 KB	2024-01-04 09:21:00
audit.log.csv	2 KB	2024-01-04 09:22:00

WYMIARY OBUDOWY, MONTAŻ W TABLICY

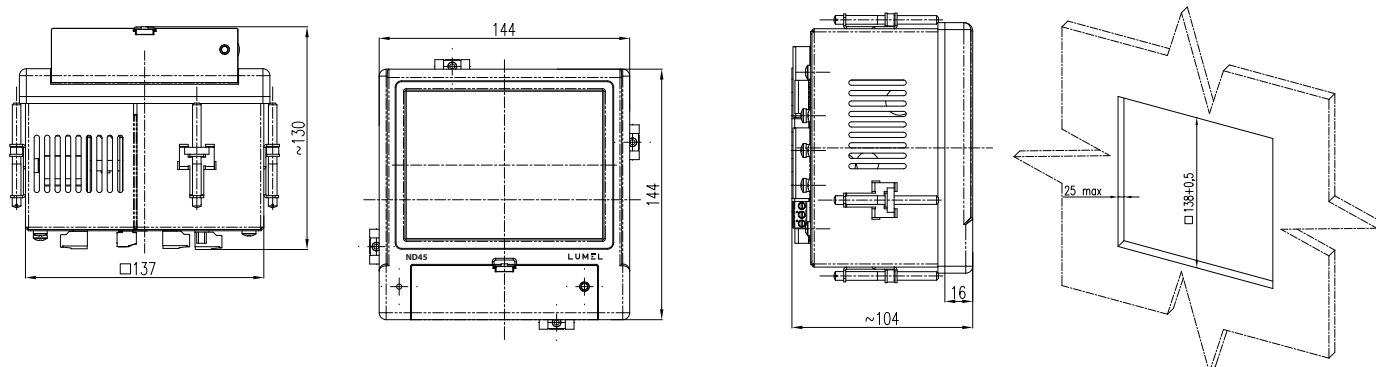

ZAMAWIANIE

ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI ND45

Kod	Opis
ND45 1010M000*	Analizator parametrów sieci ND45 prąd wej. 1A/5A, X/1A, X/5A, napięcie wej. 3x57,7/100V, klasa pomiarowa S, interfejsy Ethernet, RS485, USB, pamięć do 32GB, zasilanie 85-253V a.c. lub 90-300V d.c., wersja pl/en, raport z kontroli
ND45 1011M000*	Analizator parametrów sieci ND45 prąd wejściowy 1A/5A, X/1A, X/5A napięcie wejściowe 3x57,7/ 100V klasa pomiarowa A/S interfejsy Ethernet, RS-485, USB, pamięć do 32GB zasilanie 85-253 V a.c. lub 90-300 V d.c. wersja pl/en, raport z kontroli
ND45 2010M000*	Analizator parametrów sieci ND45 prąd wejściowy 1A/5A, X/1A, X/5A napięcie wejściowe 3 x 230/400V, klasa pomiarowa S, interfejsy Ethernet, RS-485, USB, pamięć do 32GB zasilanie 85-253 V a.c. lub 90-300 V d.c. wersja pl/en, raport z kontroli
ND45 2011M000*	Analizator parametrów sieci ND45 prąd wej. 1A/5A, X/1A, X/5A, napięcie wej. 3x230/400V, klasa pomiarowa A/S, interfejsy Ethernet, RS485, USB, pamięć do 32GB, zasilanie 85-253V a.c. lub 90-300V d.c., wersja pl/en, raport z kontroli

* Po uzgodnieniu dostępna jest odpłatnie opcja zamówienia świadectwa wzorcowania dla produktu. Wówczas w kodzie wykonania w miejscu ostatniego znaku należy wpisać cyfrę **2**, np. **ND45 2011M002**. Klient otrzyma wtedy standardowo raport z kontroli oraz (odpłatnie) świadectwo wzorcowania.



LUMEL S.A.

ul. Słubicka 4,
65-127 Zielona Góra, Poland
tel.: +48 68 45 75 100

Informacja techniczna:

tel.: (68) 45 75 140, 45 75 141, 45 75 142, 45 75 145, 45 75 146
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

Realizacja zamówień:

tel.: (68) 45 75 150, 45 75 151, 45 75 152, 45 75 153, 45 75 154, 45 75 155
fax.: (68) 32 55 650

Wzorcowanie:

tel.: (68) 45 75 163
e-mail: laboratorium@lumel.com.pl