KARTA KATALOGOWA

MULTIMETR M830E Z RĘCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESÓW

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

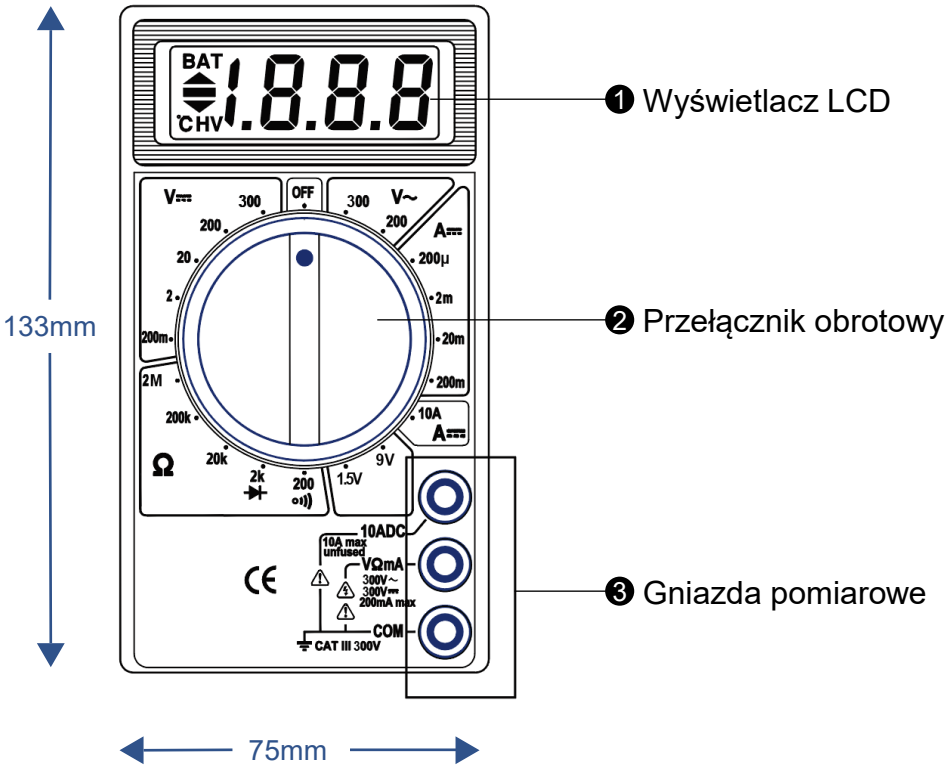


- Multimetr cyfrowy – 1999 wskazań
- Pomiar napięcia AC/DC do 300 V
- Pomiar prądu stałego do 10 A
- Pomiar rezystancji do 2 MΩ
- Akustyczny test ciągłości obwodu
- Test diod
- Test baterii
- Sygnalizacja niskiego poziomu baterii
- Zasilanie: 1 bateria 9 V (6F22)

V≅ A⎓ Ω BATT

1999 6F22x1

1. BUDOWA I ELEMENTY



2. WYŻWIETLACZ LCD I SYMBOLE



- Wysokość znaków: 12,83 mm (7 segmentów)
- Maksymalne wskazanie: 1999
- Przekroczenie zakresu: symbol "I„
- Wskazanie polaryzacji: znak „–” wyświetlany automatycznie
- Częstotliwość odczytu: 3 razy/s

3. DANE TECHNICZNE

	M830E
Napięcie stałe	200 mV/2000 mV/20 V/200 V/300 V ±(0,8% + 5)
Napięcie przemienne	200 V/300 V ±(1,5% + 10)
Prąd stały	200 µA/2000 µA/20 mA/200 mA/10 A ±(3,0% + 7)
Prąd przemienny	○
Rezystancja	200 Ω/2000 Ω/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ ±(1,0% + 4)
Pojemność	○
Częstotliwość	○
Temperatura	○
Maks. wskazanie	1999
Kategoria pomiarowa	CAT III 300 V
Wymiary LCD	46 × 15 mm
Test ciągłości obwodu	●
Test diod	●
Test baterii	1,5 V/9 V
Wskaźnik słabej baterii	●
Zasilanie	1 bateria 9 V (6F22)
Wymiary	133 × 75 × 42 mm
Masa	ok. 228 g (z osłoną i baterią)

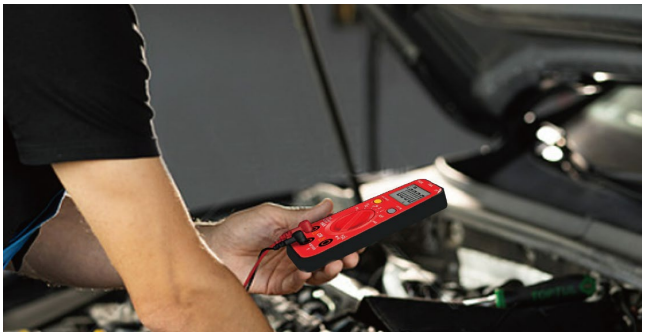
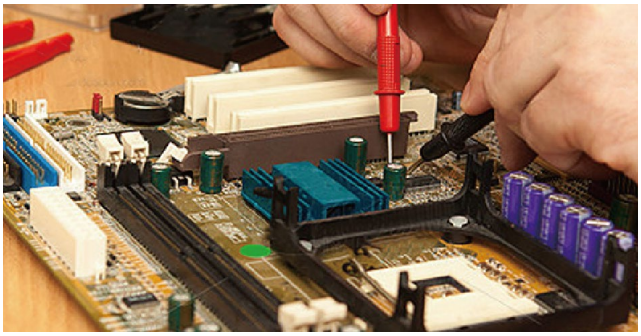
4. DANE OGÓLNE

Parametr	WartoŻŻ
Kategoria pomiarowa	CAT III 300 V
Stopień zanieczyszczenia	2
Wysokość pracy	poniżej 2000 m
Warunki pracy	0° C–40° C, 32° F–104° F (wilg. <80%, bez kondensacji)
Warunki przechowywania	−15° C–50° C, 5° F–122° F (wilg. <80%, bez baterii)
Wskaźnik słabej baterii	Symbol „BATT” oznacza niski poziom naładowania baterii
Kompatybilność EMC	EN 61326-1
Normy bezpieczeństwa LVD	EN 61010-1, EN 61010-031, EN 61010-033
Bezpieczniki	F 250 mA/300 V, Ø 5 × 20 mm F 10 A/300 V, Ø 5 × 20 mm
Zasilanie	1 bateria 9 V (6F22)
Wymiary/masa	133 (dł.) × 75 (szer.) × 42 (wys.) mm / ok. 228 g (z osłoną i baterią)

5. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Model	WyposaŻenie	IloŻŻ
M830E	Multimetr cyfrowy	1 szt.
	Przewody pomiarowe	1 zestaw
	Instrukcja obsługi PL	1 szt.
	Bateria 9 V (6F22)	brak w zestawie
	Pudełko	1 szt.

6. ZASTOSOWANIA


Więcej informacji o produktach V&A znajdziesz na naszej stronie:

www.vainstruments.com

Śledź nas: Facebook i LinkedIn!

Producent:

Shanghai VA Instrument Co., Ltd.
Tel.: +86-21-69521064
e-mail: sales@vainstruments.com

Strefa A/D, 4. piętro, budynek 22
258 Yinlong Road, Waigang Town
Jiading, Szanghaj 201806, Chiny
www.vainstruments.com

Importer i dystrybutor:

LUMEL S.A.
Tel.: +48 68 45 75 100
e-mail: lumel@lumel.com.pl

ul. Słubicka 4
65-127 Zielona Góra, Polska
www.lumel.com.pl

*Dane mogą się zmienić bez uprzedzenia