KARTA KATALOGOWA

BEZDOTYKOWY DETEKTOR NAPIĘCIA AC – VA6815


NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- Kieszonkowy detektor napięcia
- Bezdotykowa sonda indukcyjna
- Przycisk ON/OFF
- Sygnał dźwiękowy i dioda LED
- Klips do kieszeni
- Rozróżnianie przewodów L i N
- Automatyczne wyłączanie
- CAT III 1000 V
- Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5 V

BEZDOTYKOWY DETEKTOR NAPIŻCIA AC – VA6815

1. BUDOWA I ELEMENTY

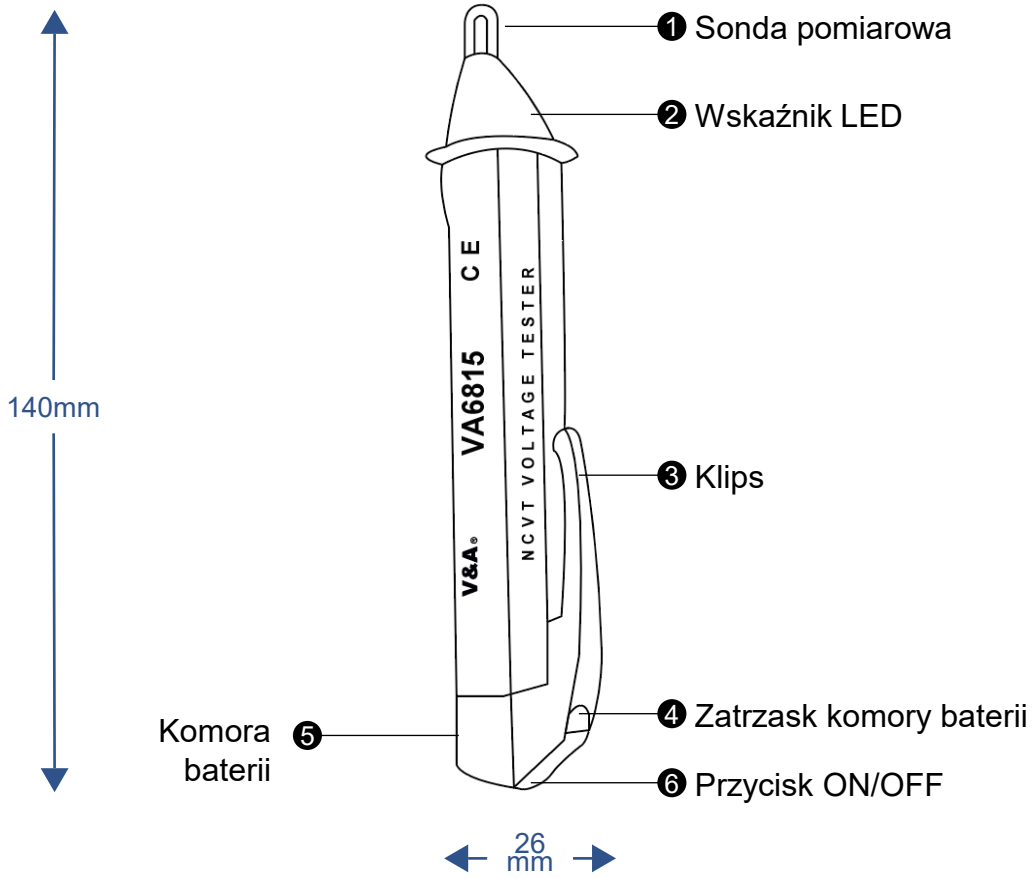

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	VA6815
Zakres detekcji	50–1000 V AC
Czułość napięciowa	100–240 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Odległość detekcji	<5 mm
Kategoria bezpieczeństwa	CAT III 1000 V
Automatyczne wyłączanie	●
Zasilanie	2 baterie AAA 1,5 V
Wymiary	140 × 26 × 21 mm
Masa	ok. 42 g (bez baterii)

3. DANE OGÓLNE

Parametr	WartoŻŻ
Kategoria pomiarowa	CAT III 1000 V
Stopień zanieczyszczenia	2
Wysokość pracy	<2000 m
Temp./wilgotność pracy	0–55° C, 32–131° F; 0–80% RH
Temp./wilgotność przechowywania	−10–60° C, 14–140° F; 0–80% RH
Zasilanie	2 baterie AAA 1,5 V
Wymiary / masa	140 × 26 × 21 mm / ok. 42 g (bez baterii)

4. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Model	WyposaŻenie	IloŻŻ
VA6815	Bezdotykowy detektor napięcia AC	1 szt.
	Instrukcja obsługi	1 szt.
	Baterie AAA 1,5 V	Brak w zestawie
	Pudełko	1 szt.

5. ZASTOSOWANIA









Więcej informacji o produktach V&A znajdziesz na naszej stronie:

www.vainstruments.com

Znajdź nas na Facebooku i LinkedIn!

Producent:

Shanghai VA Instrument Co., Ltd.
Tel.: +86-21-69521064
e-mail: sales@vainstruments.com

Strefa A/D, 4. piętro, budynek 22
258 Yinlong Road, Waigang Town
Jiading, Szanghaj 201814, Chiny
www.vainstruments.com

Importer i dystrybutor:

LUMEL S.A.
Tel.: +48 68 45 75 100
e-mail: lumel@lumel.com.pl

ul. Słubicka 4
65-127 Zielona Góra, Polska
www.lumel.com.pl

*Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia