KARTA KATALOGOWA


PIROMETR BEZDOTYKOWY – VA6530A

NAJWAŻNIEJSZE CECHY




- Wybór jednostki ° C/° F
- Włączanie i wyłączanie lasera
- Zatrzymanie wyniku pomiaru
- Podświetlenie wyświetlacza
- Automatyczne wyłączanie
- Gwint do mocowania statywu
- Pomiar wartości MAX/MIN/AVG
- Alarm temperatury wysokiej/niskiej
- Wskaźnik słabej baterii
- Zasilanie: 9V (6F22) x1

1. BUDOWA I ELEMENTY

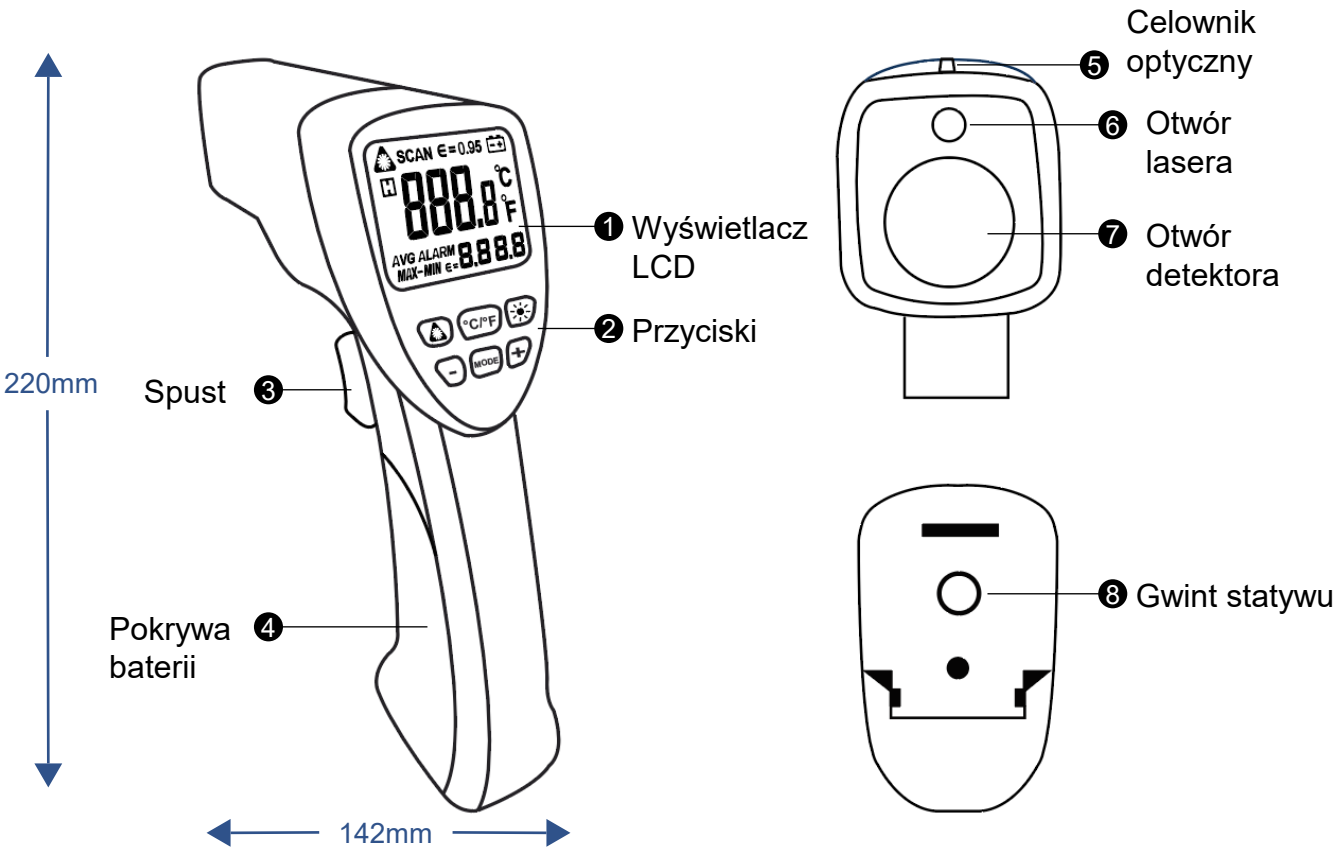

2. WYŻWIETLACZ LCD I SYMBOLE

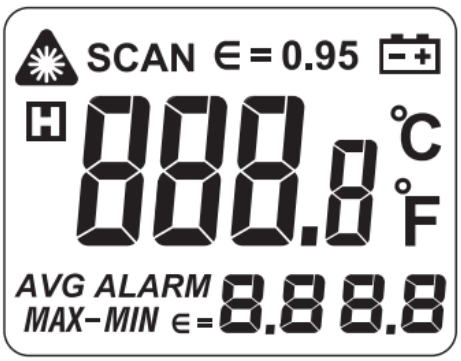

- Wysokość znaków 7-segmentowych: 13 i 9,2 mm
- Wyświetlacz: 4 cyfry
- Przekroczenie zakresu: komunikat „OL”

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	VA6530A
Zakres pomiarowy	−40° C do +537° C / −40° F do +999° F
Dokładność	± (1% odczytu + 2° C)
Emisyjność	0,10–1,00 (regulowana)
Zakres widmowy	8–14 µm
Moc lasera	Poniżej 1 mW
Czas odpowiedzi	1,5 s
Wyświetlacz	4-cyfrowy wyświetlacz LCD
Stosunek D:S	12:1
Automatyczne wyłączanie	10 s
Typowa odległość od celu	Do 1,5 m
Wybór jednostki	° C/° F
Celownik laserowy	●
Podświetlenie	●
MAX/MIN/AVG	●
Zatrzymanie wyniku	●
Wskaźnik słabej baterii	●
Zasilanie	1 bateria 9 V (6F22)
Wymiary	220 × 142 × 55 mm
Masa	Ok. 260 g (bez baterii)

4. DANE OGÓLNE



Parametr	WartoŻŻ
Temperatura/wilgotność pracy	−10° C do +50° C; 10–75% RH
Temperatura/wilgotność przechowywania	−10° C do +60° C; 10–90% RH
Zasilanie	1 bateria 9 V (6F22)
Wymiary / masa	220 × 142 × 55 mm / ok. 260 g (bez baterii)

5. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Model	WyposaŻenie	IloŻŻ
VA6530A	Pirometr bezdotykowy	1 szt.
	Instrukcja obsługi	1 szt.
	Bateria 9 V (6F22)	Brak w zestawie
	Torba transportowa	1 szt.
	Pudełko	1 szt.

6. ZASTOSOWANIA

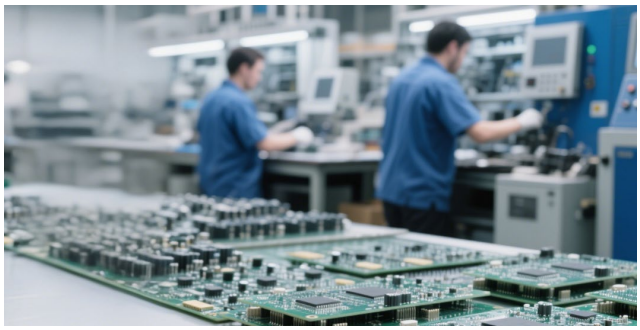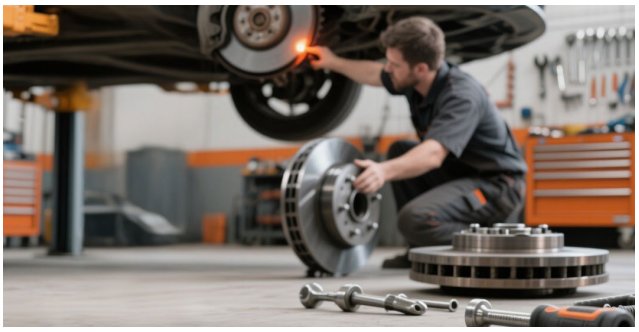

Więcej informacji o produktach V&A znajdziesz na naszej stronie:

www.vainstruments.com

Znajdź nas na Facebooku i LinkedIn!

Producent:

Shanghai VA Instrument Co., Ltd.
Tel.: +86-21-69521064
e-mail: sales@vainstruments.com

Strefa A/D, 4. piętro, budynek 22
258 Yinlong Road, Waigang Town
Jiading, Szanghaj 201814, Chiny
www.vainstruments.com

Importer i dystrybutor:

LUMEL S.A.
Tel.: +48 68 45 75 100
e-mail: lumel@lumel.com.pl

ul. Słubicka 4
65-127 Zielona Góra, Polska
www.lumel.com.pl

*Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia