KARTA KATALOGOWA


TESTER NAPIĘCIA – VA6816 / VA6816C

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- Pomiar napięcia AC/DC do 400 V
- Częstotliwość 50/60 Hz
- Autotest (zależnie od modelu)
- Wskaźnik LED
- Wskazanie AC/DC
- Wskazanie polaryzacji
- CAT III 400 V
- Zgodność z normą EN 61243-3

1. BUDOWA I ELEMENTY

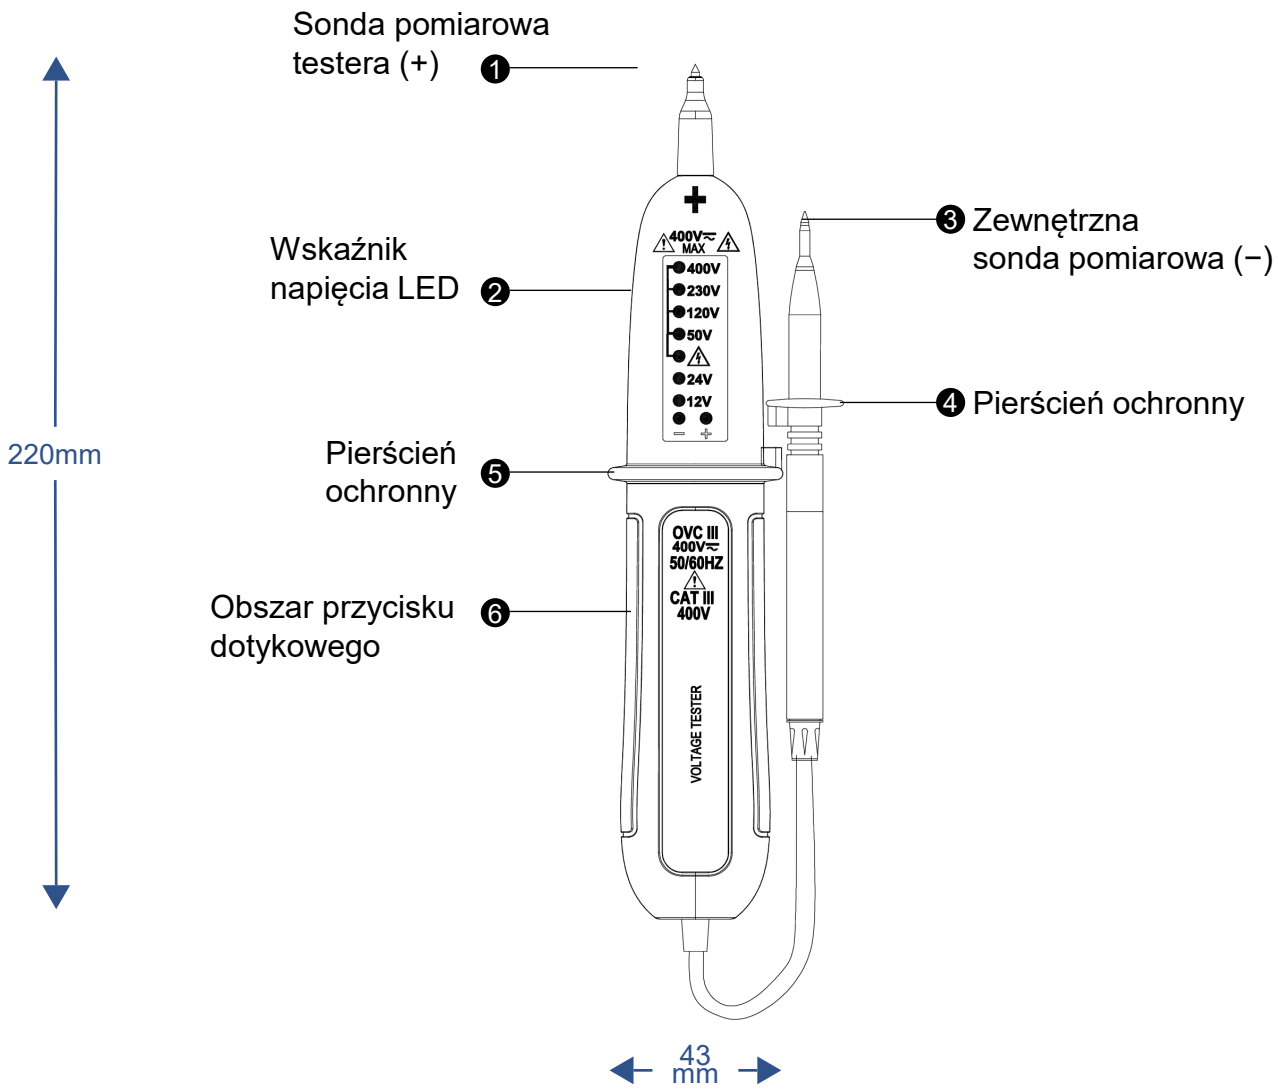

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	VA6816	VA6816C
Zakres napięcia	AC/DC do 400 V	
Progi wskazania LED	± 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V	
Tolerancja wskazania	−30% do 0% wartości wskazania	
Częstotliwość	50/60 Hz	
Czas reakcji	<0,1 s	
Wyświetlacz	LED	
Kategoria pomiarowa	CAT III 400 V, OVC III 400 V≂	
Wymagana przerwa	10 min po maks. czasie pracy	
Autotest	○	Po włączeniu diody LED migają kolejno
Wskazanie AC/DC	●	
Wskazanie polaryzacji	●	
Wymiary	220 × 43 × 41 mm	
Masa	ok. 126 g	

3. DANE OGÓLNE

Parametr	WartoŻŻ
Kategoria pomiarowa	CAT III 400 V
Stopień zanieczyszczenia	2
Wysokość pracy	<2000 m
Temperatura/wilgotność pracy	−15–45° C, 5–113° F; 0–80% RH
Temp./wilgotność przechowywania	−15–50° C, 5–122° F; 0–80% RH
Maks. czas pracy	maks. 30 s
Stopień ochrony	IP54
Wymiary / masa	220 × 43 × 41 mm / ok. 126 g

4. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Model	WyposaŻenie	IloŻŻ
VA6816 VA6816C	Tester napięcia	1 szt.
	Instrukcja obsługi	1 szt.
	Opakowanie blister	1 szt.

5. ZASTOSOWANIA





Więcej informacji o produktach V&A znajdziesz na naszej stronie:

www.vainstruments.com

Znajdź nas na Facebooku i LinkedIn!

Producent:

Shanghai VA Instrument Co., Ltd.
Tel.: +86-21-69521064
e-mail: sales@vainstruments.com

Strefa A/D, 4. piętro, budynek 22
258 Yinlong Road, Waigang Town
Jiading, Szanghaj 201814, Chiny
www.vainstruments.com

Importer i dystrybutor:

LUMEL S.A.
Tel.: +48 68 45 75 100
e-mail: lumel@lumel.com.pl

ul. Słubicka 4
65-127 Zielona Góra, Polska
www.lumel.com.pl

*Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia