KARTA KATALOGOWA

KALIBRATOR V/mA – VA700


NAJWAŻNIEJSZE CECHY




Dokładność i prostota

- Kompaktowa konstrukcja ułatwia przenoszenie
- Wytrzymała konstrukcja do pracy w terenie
- Pomiar i zadawanie napięcia oraz prądu mA
- Zasilanie przetworników z pętli podczas testu
- Pomiar i zadawanie sygnałów 0–24 mA i 0–20 V
- Duży, podwójny, 5-cyfrowy wyświetlacz LCD
- Gniazdo zewnętrznego zasilania
- Najlepsza dokładność do 0,015%

1. BUDOWA I ELEMENTY

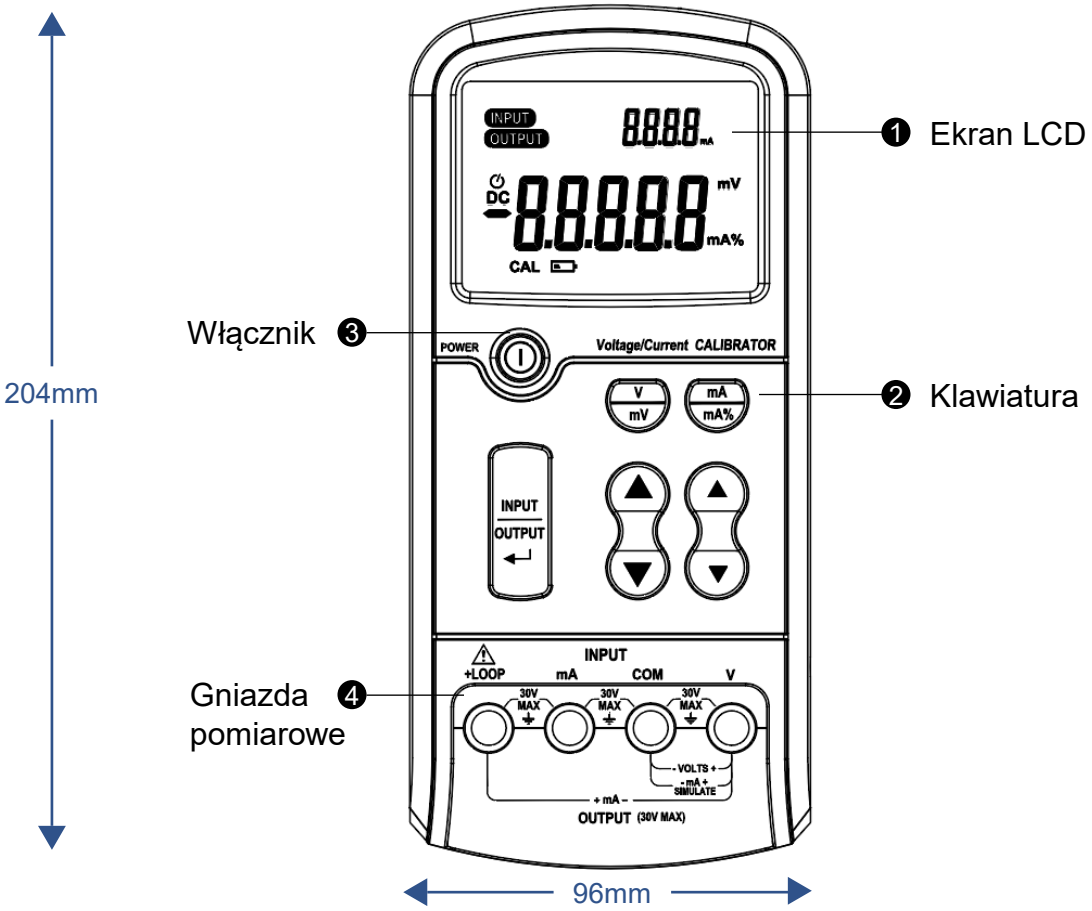

2. WYŚWIETLACZ LCD I SYMBOLE

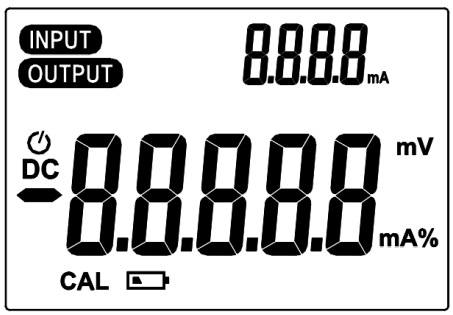

- Wysokość znaków: 7-segmentowe / 16,72 mm
- Przekroczenie zakresu: wyświetlany „OL”
- Polaryzacja: znak „ _” wyświetlany, gdy biegun dodatni podłączony do „ ⊥ ”
- Próbkowanie: 3 razy/s dla danych cyfrowych

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	VA700
Pomiar i zadawanie napięcia DC	0–100,00 mV / 0–20,000 V ± (0,02%+3)
Pomiar i zadawanie prądu DC	0–24,000 mA ± (0,015%+3)
Zasilanie pętli	24 V ± 10%
Ochrona przepięciowa	30 V
Impedancja wejściowa	2 MΩ
Podwójny 5-cyfrowy LCD	●

4. DANE OGÓLNE

Parametr	Wartość
Wysokość pracy	<3000 m
Temperatura/wilgotność pracy	−10° C do 55° C, 14° F do 131° F
Temp./wilgotność przechowywania	−40° C do 60° C, −40° F do 140° F
Współczynnik temperaturowy	0,005 × (dokładność znamionowa)/° C (<18° C lub >28° C)
Wskaźnik słabej baterii	Na wyświetlaczu pojawia się symbol słabej baterii, gdy poziom jej naładowania spadnie poniżej zakresu zapewniającego prawidłową pracę urządzenia.
Kompatybilność EMC	EN 61326-1
Bezpiecznik	F 0,125 A / 250 V
Zasilanie	6 baterii AAA 1,5 V
Wymiary/masa	204 (dł.) × 96 (szer.) × 41 (wys.) mm / ok. 402 g (bez baterii)

5. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Model	Wyposażenie	Ilość
VA700	Kalibrator procesowy	1 szt.
	Przewody pomiarowe	1 zestaw
	Baterie AAA 1,5 V	Brak w zestawie
	Instrukcja obsługi	1 szt.
	Torba transportowa	1 szt.
	Pudełko	1 szt.

6. ZASTOSOWANIA






Więcej informacji o produktach V&A znajdziesz na naszej stronie:

www.vainstruments.com

Znajdź nas na Facebooku i LinkedIn!

Producent:

Shanghai VA Instrument Co., Ltd.
Tel.: +86-21-69521064
e-mail: sales@vainstruments.com

Area A/D, 4th floor, Building 22
258 Yinlong Road, Wangang Town
Jiading District, Shanghai 201814, China
www.vainstruments.com

Importer i dystrybutor:

LUMEL S.A.
Tel.: +48 68 45 75 100
e-mail: va@lumel.com.pl

ul. Słubicka 4
65-127 Zielona Góra, Polska
www.lumel.com.pl

*Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia