KARTA KATALOGOWA

KALIBRATOR RTD – VA720


NAJWAŻNIEJSZE CECHY




Precyzja i prostota

- Kompaktowa konstrukcja ułatwia przenoszenie
- Wytrzymała konstrukcja do pracy w terenie
- Pomiar i symulacja 7 typów czujników RTD
- Duży, podwójny wyświetlacz LCD 5-cyfrowy
- Gniazdo zasilania zewnętrznego
- Pomiary 2-, 3- i 4-przewodowe
- Najwyższa dokładność: 0,2° C i 0,1 Ω

1. BUDOWA I ELEMENTY

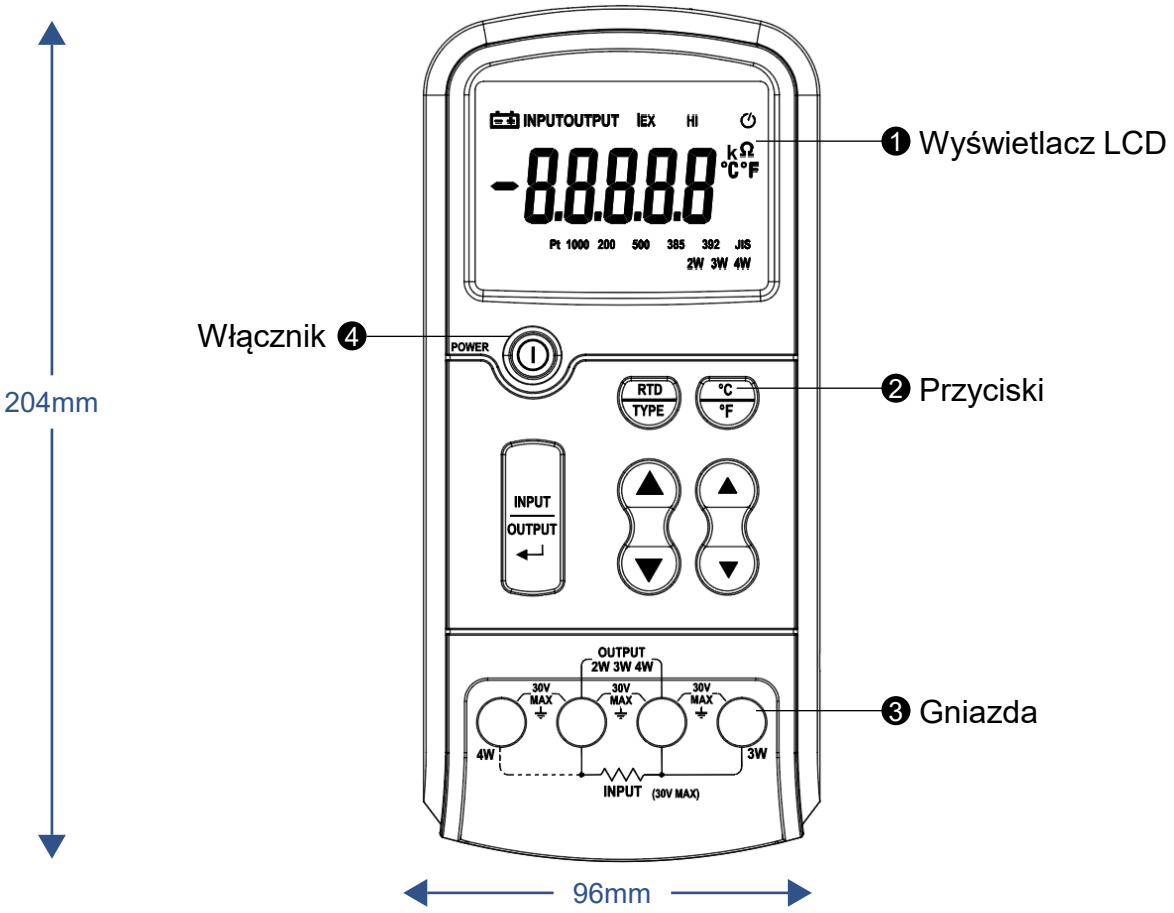

2. WYŻWIETLACZ LCD I SYMBOLE

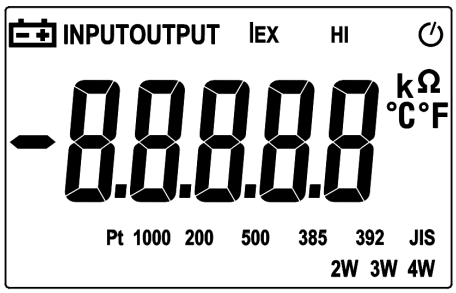

- Wysokość znaków:
  7-segmentowe / 16,72 mm
- Przekroczenie zakresu:
  wyświetlany jest „OL”
- Polaryzacja: znak „ _ ” (minus) pojawia się, gdy biegun dodatni podłączono do „ ⊥”
- Próbkowanie: 3 razy/s
  dla danych cyfrowych

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	VA720
7 typów RTD	Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500 Pt1000 (385), Pt100 (JIS)
Rezystancja	0,0–3200,0 Ω
Temperatura	−200,0 do +800,0° C
Pomiar lub symulacja (tryb 2-, 3- i 4-przewodowy)	●
Podwójny LCD 5-cyfrowy	●



4. DANE OGÓLNE

Parametr	WartoŻŻ
Wysokość pracy	poniżej 3000 m
Temp./wilgotność pracy	−10° C do +55° C, 14° F do 131° F
Temp./wilgotność przechowywania	−40° C do +60° C, −40° F do 140° F
Współczynnik temperaturowy	± 0,01%/° C (0–18° C i 28–50° C)
Wskaźnik słabej baterii	Na wyświetlaczu pojawia się symbol słabej baterii, gdy poziom naładowania jest zbyt niski
EMC	EN 61326-1
Zasilanie	6 baterii 1,5 V (AAA)
Wymiary/masa	204 × 96 × 41 mm / ok. 402 g (bez baterii)

5. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Model	WyposaŻenie	IloŻŻ
VA720	Kalibrator RTD	1 szt.
	Przewody pomiarowe	2 komplety
	Krokodylki pomiarowe	2 komplety
	Baterie 1,5 V (AAA)	Brak w zestawie
	Instrukcja obsługi	1 szt.
	Torba transportowa	1 szt.
	Pudełko	1 szt.

6. ZASTOSOWANIA

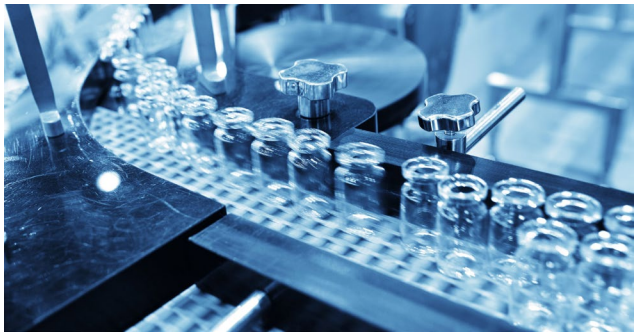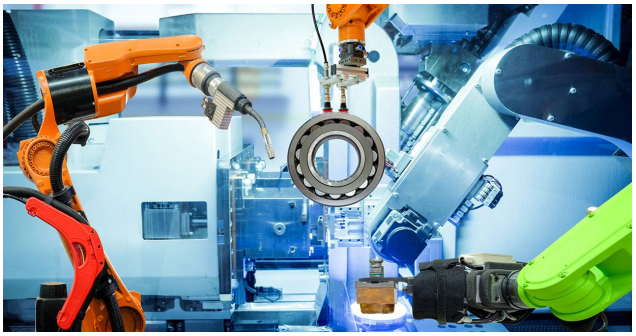

Więcej informacji o produktach V&A znajdziesz na naszej stronie:

www.vainstruments.com

Znajdź nas na Facebooku i LinkedIn!

Producent:

Shanghai VA Instrument Co., Ltd.
Tel.: +86-21-69521064
e-mail: sales@vainstruments.com

Strefa A/D, 4. piętro, budynek 22
258 Yinlong Road, Waigang Town
Jiading, Szanghaj 201814, Chiny
www.vainstruments.com

Importer i dystrybutor:

LUMEL S.A.
Tel.: +48 68 45 75 100
e-mail: lumel@lumel.com.pl

ul. Słubicka 4
65-127 Zielona Góra, Polska
www.lumel.com.pl

*Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia