

PD14 PROGRAMATOR DO PRODUKTÓW LUMEL S.A.

CECHY UŻYTKOWE:



WEJŚCIE:

USB

WYJŚCIE:

Złącze
RJ-11

IZOLACJA GALWA- NICZNA:


USB

Złącze
RJ-11



- przeznaczony do programowania parametrów w produktach LUMEL S.A.,
- umożliwia podłączenie produktów LUMEL S.A. do komputera PC przez interfejs USB,
- programowanie urządzeń odbywa się przy użyciu bezpłatnych programów PD11 i eCon,
- programy PD11 i eCon umożliwiają:
 - zmianę parametrów urządzeń,
 - zapis i odczyt nastawionych parametrów do pliku
 - konfigurowanie dowolnego urządzenia z protokołem MODBUS (eCon).

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

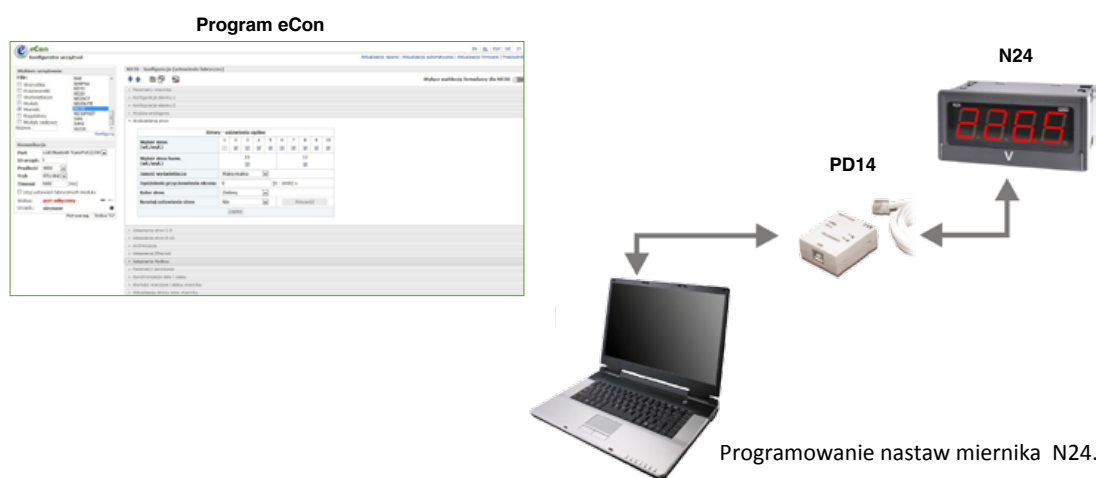

DANE TECHNICZNE

Prędkość transmisji	9600 bit/s
Jednostka informacyjna	8N1 (8 bitów danych bez bitu parzystości, 1 bit stopu)
Wymiary	43 x 51 x 20 mm
Długość przewodu	1,5 m

ZNAMIONOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Napięcie zasilania	Pobierane z urządzenia i z portu USB	
Temperatura	pracy: 0...23...50°C	przechowywania: 0...70°C
Wilgotność względna powietrza	< 95%	niedopuszczalne skroplenia
Stopień ochrony obudowy	IP20	
Pozycja pracy	dowolna	
Izolacja galwaniczna	1000 V	

Dział Sprzedaży:

Informacja techniczno-handlowa
Tel: 68 45 75 140,141,142,
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl
Przyjmowanie zamówień
Tel: 68 45 75 151,152,154,155

LUMEL S.A.
ul. Stubicka 4
65-127 Zielona Góra
WWW.LUMEL.COM.PL

Programator PD14 umożliwia programowanie:

- przetworników P11 i P12 (program PD11)
- mierników cyfrowych, mierników parametrów sieci, przetworników, regulatorów i innych (eCon)

Oprogramowanie PD11 oraz eCon dostępne jest na naszej stronie pod adresem:
www.lumel.com.pl

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Kod **PD14 - 0** Programator PD14 ze złączem USB do urządzeń Lumelu; wersja polsko/angielska; raport z kontroli.