KARTA KATALOGOWA

MULTIMETR Z RĘCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESÓW – MAS830L


NAJWAŻNIEJSZE CECHY




- Multimetr cyfrowy – 1999 wskazań
- Pomiar napięcia AC/DC do 600 V
- Pomiar prądu stałego do 10 A
- Pomiar rezystancji do 2 MΩ
- Test ciągłości
- Test diod
- Funkcja HOLD
- Sygnalizacja słabej baterii
- Podświetlenie MAS830L (ok. 5 s)
- Zasilanie: 1 bateria 9 V (6F22)

V A Ω HOLD 6F22x1

1. BUDOWA I ELEMENTY

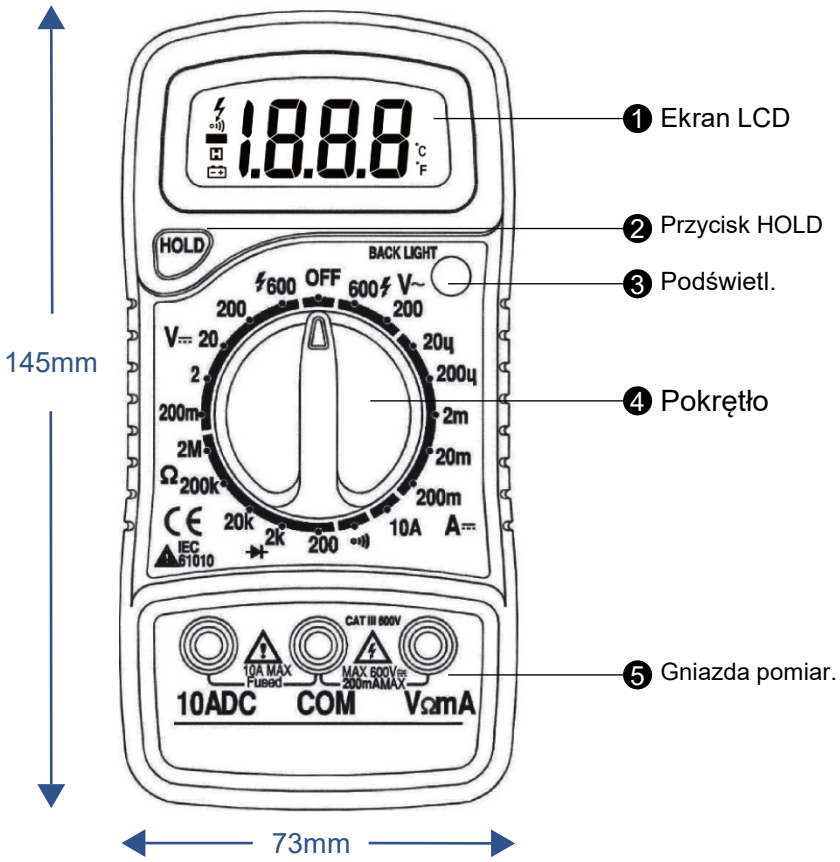

2. WYŻWIETLACZ LCD I SYMBOLE

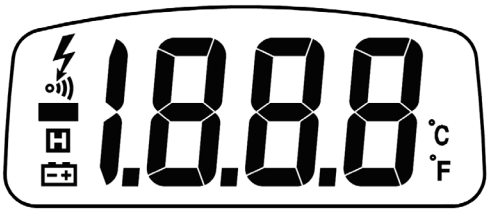

- Wysokość cyfr:
  15 mm (7 segmentów)
- Maksymalne wskazanie: 1999
- Przekroczenie zakresu: cyfra „I”
- Polaryzacja:
  W przypadku ujemnej polaryzacji "⊥"
  na wyświetlaczu pojawia
  się znak „−” (minus).
- Częstotliwość odświeżania: 3 razy/s

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	MAS830	MAS830B	MAS830L	MAS838
Napięcie stałe	200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V ± (0,8%+2)			
Napięcie przemienne	200 V/600 V ± (1,2%+10)			
Prąd stały	20 µA/200 µA/2 mA/20 mA/200 mA/10 A ± (3,0%+2)			200 µA/2 mA/20 mA 200 mA/10 A ± (3,0%+2)
Prąd przemienny	○			
Rezystancja	200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ ± (1,0%+2)			
Pojemność	○			
Częstotliwość	○			
Temperatura	○			−20° C do 1000° C ± 2,0%
Maks. wskazanie	1999			
Kategoria pomiarowa	CAT III 600 V			
Wymiary LCD	46 × 19 mm			
Test ciągłości	●	○	●	●
Test diod	●	●	●	●
Funkcja HOLD	●	●	●	●
Wskaźnik słabej baterii	●	●	●	●
Podświetlenie	○	○	●	○
Podpórka	●	●	●	●
Zasilanie	1 bateria 9 V (6F22)			
Wymiary	145 × 73 × 38 mm			
Masa	ok. 240 g (bez baterii)			

MAS830L: brzęczyk ciągłości przy R < 40 Ω. Pomiar 10 A: maks. 15 s co 10 min.



4. DANE OGÓLNE

Parametr	WartoŻŻ
Kategoria pomiarowa	CAT III 600 V
Stopień zanieczyszczenia	2
Wysokość pracy	poniżej 2000 m
Warunki pracy	0–40° C / 32–104° F (wilg. <80%, bez kondensacji)
Warunki przechowywania	−10–50° C / 14–140° F (wilg. <80%, bateria wyjęta)
Współczynnik temperaturowy	0,1 × dokładność znamionowa / ° C (<18° C lub >28° C)
Wskaźnik słabej baterii	Niski poziom baterii: symbol na ekranie
Kompatybilność EMC	EN 61326-1
Normy bezpieczeństwa LVD	EN 61010-1, EN 61010-031, EN 61010-033
Bezpieczniki	Bezpiecznik 1: F 250 mA/600 V Bezpiecznik 2: F 10 A/600 V
Zasilanie	1 bateria 9 V (6F22)
Wymiary/masa	145 (dł.) × 73 (szer.) × 38 (wys.) mm / ok. 240 g (bez baterii)

5. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Model	WyposaŻenie	IloŻŻ
MAS830L	Multimetr cyfrowy	1 szt.
	Przewody pomiarowe	1 zestaw
	Instrukcja obsługi	1 szt.
	Bateria 9 V (6F22)	brak w zestawie
	Pudełko	1 szt.

6. ZASTOSOWANIA

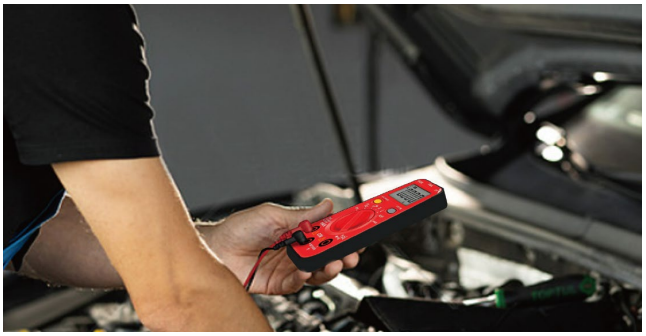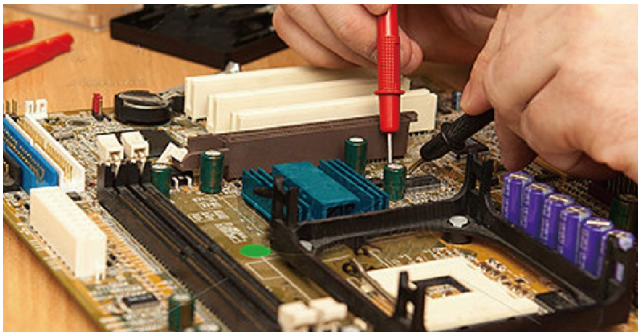
Więcej informacji o produktach V&A znajdziesz na naszej stronie:

www.vainstruments.com

Odwiedź nas na Facebooku i LinkedIn!

Producent:

Shanghai VA Instrument Co., Ltd.
Tel.: +86-21-69521064
e-mail: sales@vainstruments.com

Strefa A/D, 4. piętro, budynek 22
258 Yinlong Road, Waigang Town
Jiading, Szanghaj 201814, Chiny
www.vainstruments.com

Importer i dystrybutor:

LUMEL S.A.
Tel.: +48 68 45 75 100
e-mail: lumel@lumel.com.pl

ul. Słubicka 4
65-127 Zielona Góra, Polska
www.lumel.com.pl

*Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia